60x60x15 mm (IP56/IP68)

10.6~21.3 CFM

Specification

Model	Bearing	Rated Voltage	Power Current	Power Consumption	Speed	Airflow	Static Pressure	Noise	Weight	Curve
	● 2BALL ○ Sleeve	(VDC)	(mA)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(inch-H_2O)	(dB(A))	(g)	
GF60151B6-1E000-AC9	●	12	125	1.50	4500	21.3	0.18	34.5	47.0	1
GF60151B7-1E000-AC9	●	12	80	0.96	3900	18.2	0.13	29.8	47.0	2
GF60151B8-1E000-AC9	●	12	70	0.84	3200	14.5	0.09	24.9	47.0	3
GF60151B9-1E000-AC9	●	12	32	0.39	2300	10.6	0.05	17.1	47.0	4
GF60151B6-1E000-AE9	●	12	125	1.50	4500	21.3	0.18	34.5	47.0	1
GF60151B7-1E000-AE9	●	12	80	0.96	3900	18.2	0.13	29.8	47.0	2
GF60151B8-1E000-AE9	●	12	70	0.84	3200	14.5	0.09	24.9	47.0	3
GF60151B9-1E000-AE9	●	12	32	0.39	2300	10.6	0.05	17.1	47.0	4

Function

(IP56) R Type : FC9 ／ F Type : GC9
(IP68) R Type : FE9 ／ F Type : GE9

Air Flow-Static Pressure Characteristics

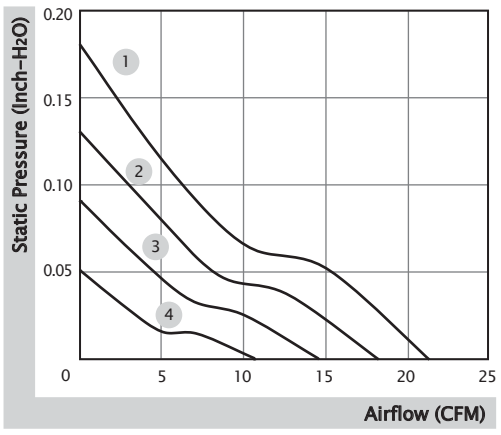

External Dimensions(mm)

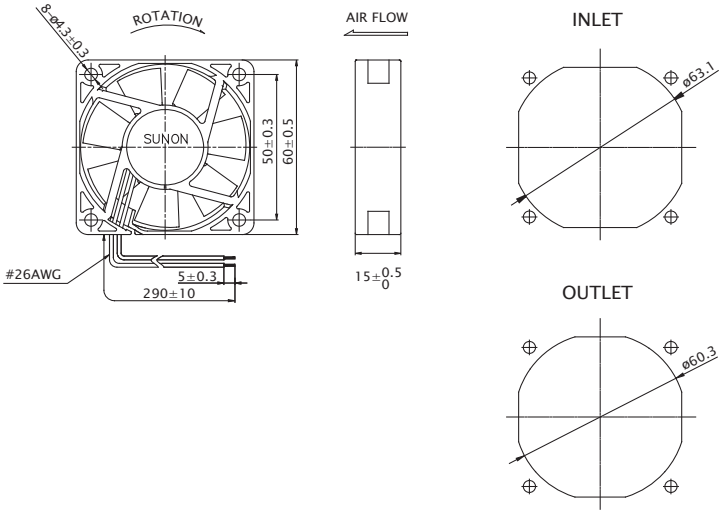

Beijing Hengrui Mechanical and Electrical Equipment Co,Ltd
+86 10-62547612
zhangyu@bjhengrui.cn
en.bjhengrui.com

60x60x20 mm

16.0~30.5 CFM

Specification

Model	Bearing	Rated Voltage	Power Current	Power Consumption	Speed	Airflow	Static Pressure	Noise	Weight	Curve
	● 2BALL ○ Sleeve	(VDC)	(mA)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(inch-H_2O)	(dB(A))	(g)	
PE60201BX-0000-A99	●	12	230	2.76	5500	30.5	0.35	41.0	52.0	1
PE60201B1-0000-A99	●	12	192	2.30	5000	27.5	0.28	39.0	52.0	2
PE60201B2-0000-A99	●	12	148	1.78	4400	23.5	0.20	35.0	52.0	3
PE60201B3-0000-A99	●	12	103	1.24	3600	19.5	0.15	30.0	52.0	4
PE60201B4-0000-A99	●	12	81	0.97	3000	16.0	0.10	24.0	52.0	5

Function R Type : F99 ／ F Type : G99

Air Flow-Static Pressure Characteristics

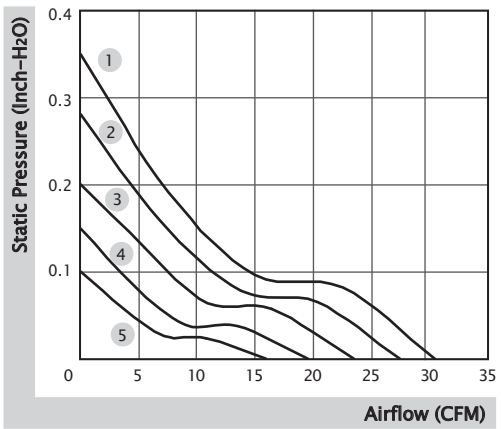

External Dimensions(mm)

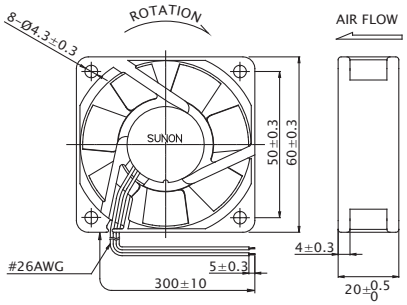

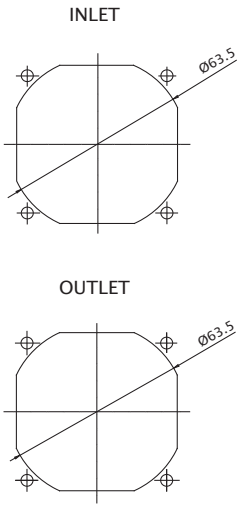

Beijing Hengrui Mechanical and Electrical Equipment Co,Ltd
+86 10-62547612
zhangyu@bjhengrui.cn
en.bjhengrui.com

60x60x20 mm

16.5~25.5 CFM

Specification

MAGLev by SUNON	Bearing	Rated Voltage	Power Current	Power Consumption	Speed	Airflow	Static Pressure	Noise	Weight	Curve
	● VAPO	(VDC)	(mA)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(inch-H_2O)	(dB(A))	(g)	
MF60201VX-10000-A99	●	12	142	1.71	5700	25.5	0.27	39.0	50.0	1
MF60201V1-10000-A99	●	12	100	1.20	5000	23.0	0.21	33.5	50.0	2
MF60201V2-10000-A99	●	12	65	0.78	4200	19.0	0.16	28.0	50.0	3
MF60201V3-10000-A99	●	12	40	0.48	3100	16.5	0.10	21.0	50.0	4
MF60202VX-10000-A99	●	24	75	1.80	5700	25.5	0.27	39.0	50.0	1
MF60202V1-10000-A99	●	24	55	1.32	5000	23.0	0.21	33.5	50.0	2
MF60202V2-10000-A99	●	24	35	0.84	4200	19.0	0.16	28.0	50.0	3
MF60202V3-10000-A99	●	24	22	0.53	3100	16.5	0.10	21.0	50.0	4

Function R Type : F99 ／ F Type : G99

Air Flow-Static Pressure Characteristics

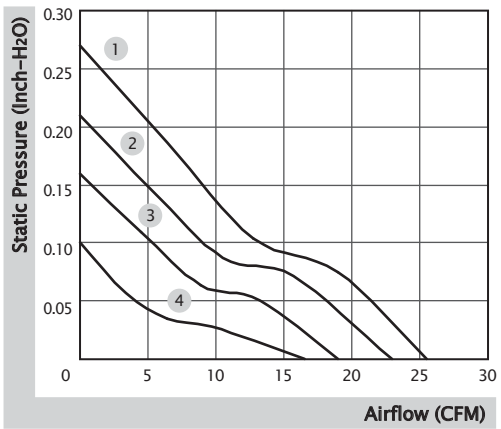

External Dimensions(mm)

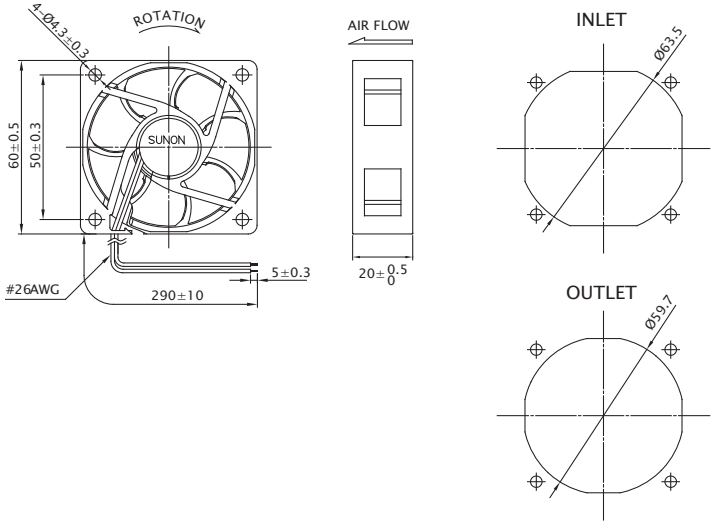

Beijing Hengrui Mechanical and Electrical Equipment Co,Ltd
+86 10-62547612
zhangyu@bjhengrui.cn
en.bjhengrui.com